# DRY BATH INCUBATOR
# 干式恒温器金属浴

## 产品特点 I Product Features

- 简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。
- 大容量，以1.5ml离心管为例，DH-200的容量同时可放96位。
- 自带蓝色透明盖可有效防止样品溅射和爆管。
- 恒温模块分为A、B、C、D四个区域，可对每个区域独立计时。方便不同时间段放入的样本分别进行恒温培养，并带有指示灯。
- 模块配置灵活，可选择4个不同规格的模块同时使用，也可根据客户要求定制。
- 智能化设置：自动预热、开机自动运行、断电自动恢复等功能，这是很多大容量金属浴不具备的。
- 快速升温，设备能在15分钟内完成25度至100度。
- 高精度，设备在37度恒温时，标准模块通过校准，精度能够控制在0.2度以内。
- 仪器自带温度校准功能。
- 内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠。

## 产品介绍 I Product Introduction

DH-200干式恒温器金属浴采用微电脑控制，利用高纯度铝材料作为导热介质，以代替传统的水浴装置。具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。

## 技术参数 I Technical Parameters

型号： DH-200
温度设置范围： 0°C~110°C
控温范围：室温+5°C~110°C
定时范围：1-99h59min/∞
升温时间：≤15min (25°C至100°C)
温度均匀性： ≤±0.2°C（@37°C）
温度显示精度： 0.1°C
自动预热：支持
分区独立计时功能： 支持
开机自动运行： 支持
断电自动恢复： 支持
温度显示精度： 0.1°C
模块数： 2~4
电源电压：AC110或220V/50-60HZ
最大功率：500W
产品尺寸：370*254*178 mm
产品重量：8.0 kg

# DRY BATH INCUBATOR
# 干式恒温器金属浴

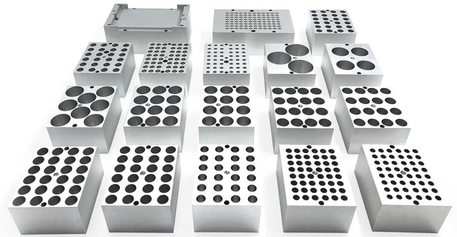

## 模块型号选择 I Module Model Selection

| 型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸 |
|---|---|---|---|
| DT01 | 6mm | 42 | 95.5×76.5×50 |
| DT02 | 7mm | 42 | 95.5×76.5×50 |
| DT03 | 10mm | 20 | 95.5×76.5×50 |
| DT04 | 12mm | 24 | 95.5×76.5×50 |
| DT05 | 13mm | 20 | 95.5×76.5×50 |



## 模块型号选择 I Module Model Selection

| 型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸 |
|---|---|---|---|
| DT06 | 15mm | 12 | 95.5×76.5×50 |
| DT07 | 16mm | 12 | 95.5×76.5×50 |
| DT08 | 19mm | 12 | 95.5×76.5×50 |
| DT09 | 20mm | 6 | 95.5×76.5×50 |
| DT10 | 26mm | 6 | 95.5×76.5×50 |
| DT11 | 28mm | 4 | 95.5×76.5×50 |
| DT12 | 40mm | 4 | 95.5×76.5×50 |
| DT13 | 0.5ml | 48 | 95.5×76.5×50 |
| DT14 | 1.5ml | 24 | 95.5×76.5×50 |
| DT15 | 2.0ml | 24 | 95.5×76.5×50 |
| DT16 | 0.2ml | 48 | 78×114×26 |
| DT17 | 0.2ml 8联排 | 96孔标准板 | 81×123×19 |
| DT18 | 0.2ml 平板 | 96孔标准板 | 81×123×19 |
| DT19 | 其他规格可定制 | | |